



MLZ-KP

- Inbouwhoogte van slechts 185 mm
- Zeer goede luchtverdeling dankzij 3D-uitblaaspatroon
- Infrarood afstandsbediening inbegrepen
- SCOP tot 4,6 en SEER tot 7,0
- Energie-efficiëntieklasse tot A++/A++

Binnenunit		MLZ-KP25VF	MLZ-KP35VF	MLZ-KP50VF
Rooster		MLP-444W	MLP-444W	MLP-444W
Koelcapaciteit bij 35°C (kW)		2,5 (1,4–3,2)	3,5 (0,8–3,9)	5,0 (1,7–5,6)
Verwarmingscapaciteit bij 7°C (kW)		3,2 (1,4–4,2)	4,1 (1,1–4,9)	6,0 (1,7–7,2)
Verwarmingscapaciteit bij -10°C (kW)		1,9 (0,8–2,5)	2,5 (0,7–2,9)	3,6 (1,0–4,3)
SEER	Koelen	6,2	7,0	6,7
SCOP	Verwarmen	4,4	4,6	4,3
Energie-efficiëntieklasse	Koelen	A++	A++	A++
	Verwarmen	A+	A++	A+
Jaarlijkse elektriciteitsverbruik * (kWh)	Koelen	141	260	175
	Verwarmen	687	1387	791
Gewicht (kg)		15,5 (19,0)	15,5 (19,0)	15,5 (19,0)
Geluidsniveau (dB(A)) **	Laag/Hoog	27 / 38	27 / 40	29 / 47
Afmetingen (mm) ***	B x D x H	1102 x 360 x 185	1102 x 360 x 185	1102 x 360 x 185
Afmetingen rooster (mm) ****	B x D x H	1200 x 424 x 24	1200 x 424 x 24	1200 x 424 x 24

Buitenunit		SUZ-M25VA	SUZ-M35VA	SUZ-M50VA
Geluidsniveau koelen/verwarmen dB(A)		45 / 46	48 / 48	48 / 49
Afmetingen (mm)	B x D x H	800 x 285 x 550	800 x 285 x 550	800 x 285 x 714
Gewicht (kg)		20	25	41
Voedingsspanning (V, fase, Hz)		220-240, 1, 50	220-240, 1, 50	220-240, 1, 50
Afzekerings (A)		10	10	20




* Verbruik volgens het ERP-label. Het werkelijk energieverbruik hangt af van het gebruik en de locatie van het apparaat.

** Geluidsniveau gemeten op 1,5 m onder de unit in koelmodus.

*** Verticale inbouwhoogte. **** Zichtbare roosterhoogte.

Deze klimaatregelsystemen en warmtepompen bevatten gefluoreerde broeikasgasen R410A of R32.

Cassette unit MLZ-KP

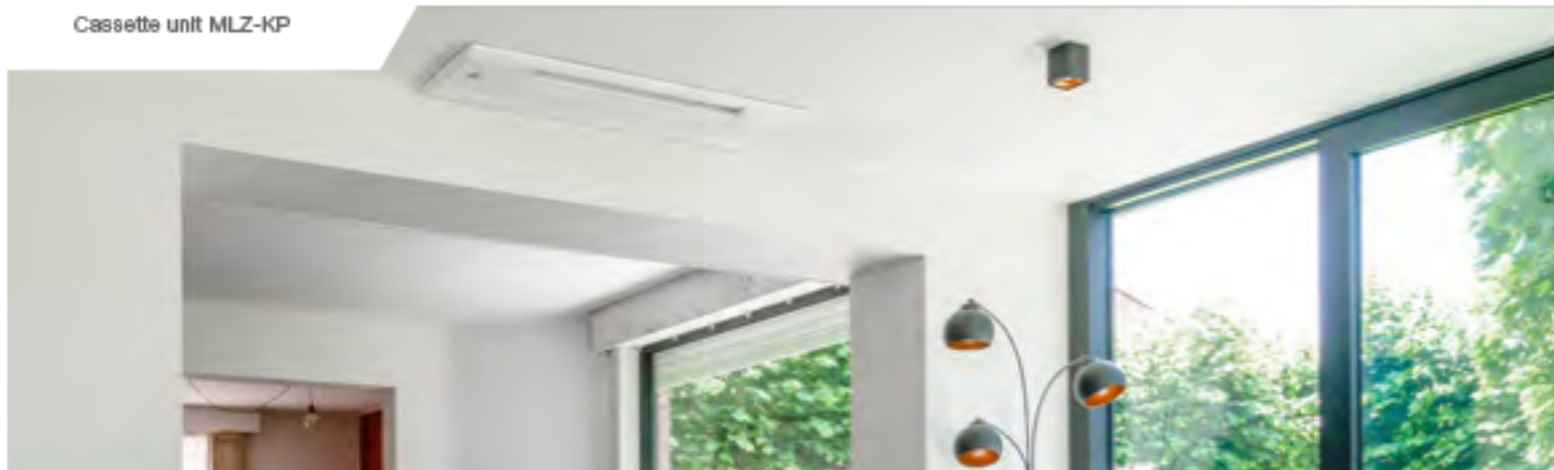

Driedimensionale klimatisering

De MLZ-KP één-weg cassette unit past perfect in een vals plafond met beperkte inbouwhoogte dankzij het compacte ontwerp. Bovendien is deze één-weg cassette unit ook helemaal niet breed waardoor ze bijvoorbeeld tussen twee draagbalken van een plafond past.

De uitblaaskleppen bewegen automatisch op en neer voor een natuurlijke en comfortabele luchtstroom. Maar u kunt er voor kiezen de horizontale of verticale uitblaasrichting naar wens vast zetten. Wanneer de binnenunit wordt uitgezet, sluiten de uitblaaskleppen automatisch.

Ook de luchtstroom past zich automatisch aan de koel- of verwarmingsvraag aan.

