



## MSZ-AP

- SCOP tot 4,8 / SEER tot 8,6
- Energie-efficiëntieklasse tot A++ / A+++
- Geluidsniveau vanaf 19 dB(A)
- Infrarood afstandsbediening met weektimerfunctie inbegrepen

Binnenunit	MSZ-AP15VGK	MSZ-AP20VGK	MSZ-AP25VGK	MSZ-AP35VGK	MSZ-AP42VGK	MSZ-AP60VGK
Koelcapaciteit bij 35°C (kW)	1,5 (0,8 – 2,1)	2,0 (0,9 – 2,7)	2,5 (0,9 – 3,4)	3,5 (1,1 – 3,8)	4,2 (0,9 – 4,5)	5,0 (1,4 – 5,4)
Verwarmingscapaciteit bij 7°C (kW)	1,7 (0,9 – 2,4)	2,5 (0,5 – 3,5)	3,2 (1,0 – 4,1)	4,0 (1,3 – 4,6)	5,4 (1,3 – 6,0)	5,8 (1,4 – 7,3)
Verwarmingscapaciteit bij -10°C (kW)	1,0 (0,5 – 1,4)	1,3 (0,5 – 2,3)	1,9 (0,6 – 2,4)	2,4 (0,8 – 2,8)	3,2 (0,8 – 3,6)	3,5 (0,8 – 4,4)
SEER	Keelen –	8,6	8,6	8,6	7,8	7,4
SCOP	Verwarmen –	4,2	4,8	4,7	4,7	4,7
Energie-efficiëntieklasse	Keelen	A+++	A+++	A+++	A++	A++
	Verwarmen	A+	A++	A++	A++	A++
Jaarlijks elektriciteitsverbruik* (kWh)	Keelen	81	101	142	188	236
	Verwarmen	–	766	698	862	1120
Gewicht (kg)		8,2	8,2	10,5	10,5	10,5
Geluidsniveau (dB(A))**	Laag/Hoog	21 / 35	21 / 35	19 / 36	19 / 36	21 / 38
Afmetingen (mm)	B x D x H	760 x 178 x 250	760 x 178 x 250	798 x 219 x 299	798 x 219 x 299	798 x 219 x 299

Buitenunit	Multisplit M0Z	MUZ-AP20VG	MUZ-AP25VG	MUZ-AP35VG	MUZ-AP42VG	MUZ-AP60VG
Geluidsniveau (dB(A)) (koelen/verwarmen)		47 / 48	47 / 48	49 / 50	50 / 51	52 / 52
Afmetingen (mm)	B x D x H	800 x 285 x 550	800 x 285 x 550	800 x 285 x 550	800 x 285 x 550	800 x 285 x 714
Gewicht (kg)		31	31	31	35	40
Voedingsspanning (V, fase, Hz)		220–240, 1, 50	220–240, 1, 50	220–240, 1, 50	220–240, 1, 50	220–240, 1, 50
Afzekering (A)		10	10	10	10	16



\* Verbruik volgens het ErP-label. Het maximale energieverbruik hangt af van het gebruik en de locatie van het apparaat.

\*\* Geluidsniveau gemeten op 1 meter en 0,3 m onder de unit in koel- en verwarmingsmodus.

Oorzaak klimaatverandering en warmtepompen bevatten giftige stoffen broeikasgasen R410A of R32.

Wandunit MSZ-AP



## Compacte wandunit

De compacte wandunit is geschikt voor zowel kleine als grote ruimtes. Dankzij de compacte afmetingen sluit het apparaat naadloos aan op elk interieur.

### Compacte constructie

In de laagste vermogens maakt de wandunit met zijn compacte afmetingen een onopvallende installatie mogelijk in iedere ruimte, hoe klein ook.

MSZ-AP15/20VG	178mm
	250mm
	760mm
MSZ-AP25/35/42/50VG	219mm
	299mm
	798mm
MSZ-AP60/71VG	257mm
	325mm
	1100mm

### Horizontale luchtuitblaas

Zorgt voor een zeer comfortabele luchtverdeling, vooral in de koelmodus.

### Nachtmodus

De nieuwe comfortfunctie nachtmodus verlaagt automatisch het geluidsniveau van de buitenunit met -3 dB(A). Daarnaast wordt de led op de binnenunit gedeactiveerd en wordt de bedieningspijptoon van de afstandsbediening gedempt.

### Zilverionenfilter (in optie)

De zilverionentechnologie zorgt voor een intensieve luchtreiniging die geuren, bacteriën en allergenen effectief uit de kamervlucht filtert. De efficiëntie van de filter blijft ook behouden na volledige reiniging van de filter.

### i save

Bewaart de voorkeurstand.

### MELCloud

Standaard geïntegreerd.

Wandunit MSZ-AP



## MSZ-AP

- Bijzonder grote draagwijdte tot 12 m
- Verticale luchtuitblaashoek in 7 richtingen instelbaar
- Infrarood afstandsbediening met weektimerfunctie

- SCOP tot 4,6 en SEER tot 7,4
- Energie-efficiëntieklasse tot A+/A++

Binnenunit	MSZ-AP35VGK	MSZ-AP71VGK
Koelcapaciteit bij 35°C (kW)	6,1 (1,4 – 7,3)	7,1 (2,0 – 8,7)
Verwarmingscapaciteit bij 7°C (kW)	6,8 (2,0 – 8,6)	8,1 (2,2 – 10,3)
Verwarmingscapaciteit bij -10°C (kW)	4,1 (1,2 – 5,2)	4,9 (1,3 – 6,2)
SEER	Keelen 7,4	7,2
SCOP	Verwarmen 4,6	4,4
Energie-efficiëntieklasse	Keelen	A++
	Verwarmen	A++
Jaarlijks elektriciteitsverbruik* (kWh)	Keelen	288
	Verwarmen	1398
Gewicht (kg)		16
Geluidsniveau (dB(A))**	Laag/Hoog	29/48
Afmetingen (mm)	B x D x H	1100 x 257 x 325

Buitenunit	MUZ-AP35VG	MUZ-AP71VG
Geluidsniveau koelen/verwarmen (dB(A))	58/57	59/55
Afmetingen (mm)	B x D x H	840 x 320 x 880
Gewicht (kg)		55
Voedingsspanning (V, fase, Hz)		220–240, 1, 50
Afzekering (A)		16




\* Verbruik volgens het ErP-label. Het maximale energieverbruik hangt af van het gebruik en de locatie van het apparaat.

\*\* Geluidsniveau gemeten op 1 meter en 0,3 m onder de unit in koel- en verwarmingsmodus.

Oorzaak klimaatverandering en warmtepompen bevatten giftige stoffen broeikasgasen R410A of R32.

Wandunit MSZ-AP

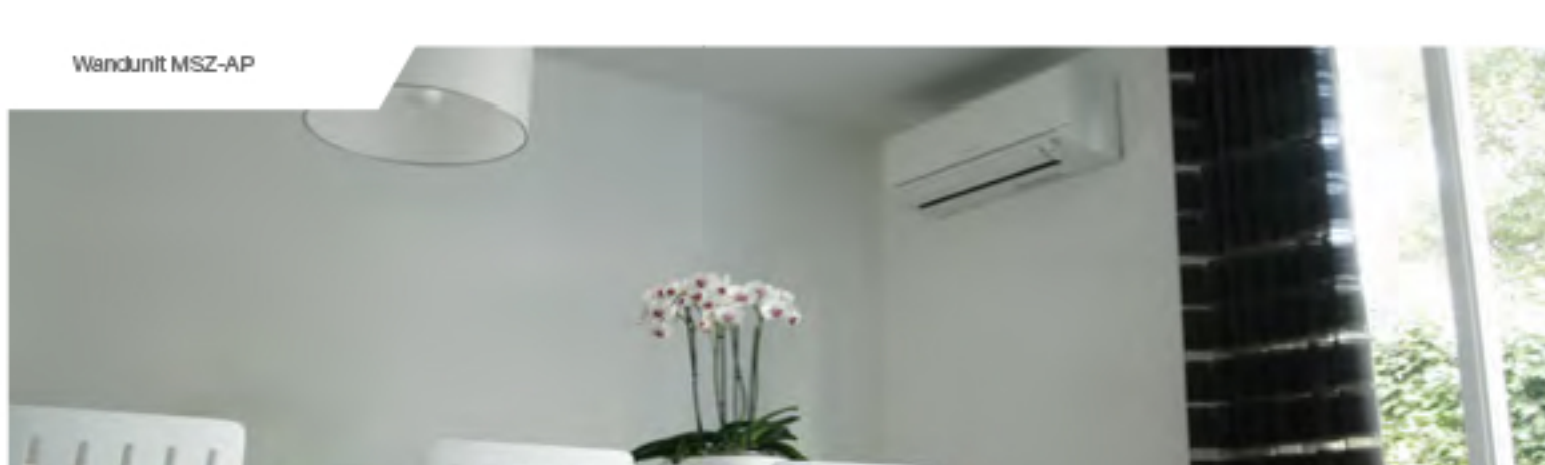

## Betrouwbare krachtpatser

Wanneer het om klimatisatie van grotere ruimtes gaat, steken deze wandunits er met kop en schouders bovenuit. De luchtuitblaasklep (met kop en schouders) zorgen voor een gelijkmatige verdeling van de geconditioneerde lucht en waarborgen klimatisering van grote ruimtes tot 70 m<sup>2</sup>.

### Wide & Long Airflow

Met een maximale draagwijdte van 12 m kunnen grote ruimtes goed worden geklimatiseerd.

