


LIVING ENVIRONMENT SYSTEMS



Comfort voor uw welzijn

Een perfect klimaat voor iedereen






Driedimensionale klimatisering

De MLZ-KP één-weg cassette unit past perfect in een vals plafond met beperkte inbouwhoogte dankzij het compacte ontwerp. Bovendien is deze één-weg cassette unit ook helemaal niet breed waardoor ze bijvoorbeeld tussen twee draagbalken van een plafond past.

De uitblaaskleppen bewegen automatisch op en neer voor een natuurlijke en comfortabele luchtstroom. Maar u kunt er voor kiezen de horizontale of verticale uitblaasrichting naar wens vast zetten. Wanneer de binnenunit wordt uitgezet, sluiten de uitblaaskleppen automatisch.

Ook de luchtstroom past zich automatisch aan de koel- of verwarmingsvraag aan.

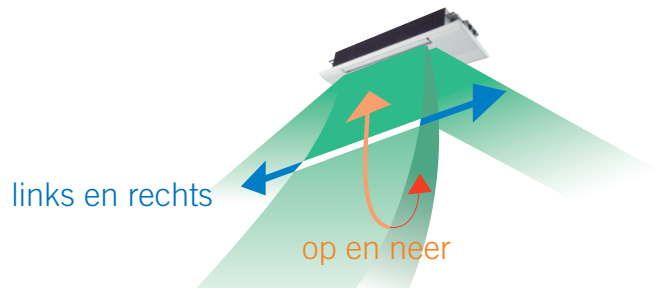



MLZ-KP

- Inbouwhoogte van slechts 185 mm
- Zeer goede luchtverdeling dankzij 3D-uitblaasp patroon
- Infrarood afstandsbediening inbegrepen
- SCOP tot 4,6 en SEER tot 7,0
- Energie-efficiëntieklasse tot A++/A++

Binnenunit		MLZ-KP25VF	MLZ-KP35VF	MLZ-KP50VF
Rooster		MPL-444W	MPL-444W	MPL-444W
Koelcapaciteit bij 35°C (kW)		2,5 (1,4–3,2)	3,5 (0,8–3,9)	5,0 (1,7–5,6)
Verwarmingcapaciteit bij 7°C (kW)		3,2 (1,4–4,2)	4,1 (1,1–4,9)	6,0 (1,7–7,2)
Verwarmingcapaciteit bij -10°C (kW)		1,9 (0,8–2,5)	2,5 (0,7–2,9)	3,6 (1,0–4,3)
SEER	Koelen	6,2	7,0	6,7
SCOP	Verwarmen	4,4	4,6	4,3
Energie-efficiëntieklasse	Koelen	A++	A++	A++
	Verwarmen	A+	A++	A+
Jaarlijks elektriciteitsverbruik * (kWh)	Koelen	141	260	175
	Verwarmen	697	1397	791
Gewicht (kg)		15,5 (19,0)	15,5 (19,0)	15,5 (19,0)
Geluidsniveau (dB(A)) **	Laag/Hoog	27 / 38	27 / 40	29 / 47
Afmetingen (mm) ***	B x D x H	1102 x 360 x 185	1102 x 360 x 185	1102 x 360 x 185
Afmetingen rooster (mm) ****	B x D x H	1200 x 424 x 24	1200 x 424 x 24	1200 x 424 x 24

Buitenunit		SUZ-M25VA	SUZ-M35VA	SUZ-M50VA
Geluidsniveau koelen/verwarmen dB(A)		45 / 46	48 / 48	48 / 49
Afmetingen (mm)	B x D x H	800 x 285 x 550	800 x 285 x 550	800 x 285 x 714
Gewicht (kg)		30	35	41
Voedingsspanning (V, fase, Hz)		220-240, 1, 50	220-240, 1, 50	220-240, 1, 50
Afzekering (A)		10	10	20



* Verbruik volgens het ErP-label. Het werkelijk energieverbruik hangt af van het gebruik en de locatie van het apparaat.

** Geluidsniveau gemeten op 1,5 m onder de unit in koeling.

*** Vereiste inbouwhoogte. **** Zichtbare roosterhoogte.

Onze klimatisatiesystemen en warmtepompen bevatten gefluoreerde broeikasgassen R410A of R32.