


LIVING ENVIRONMENT SYSTEMS



Comfort voor uw welzijn

Een perfect klimaat voor iedereen





Opvallend onopvallend


De SLZ-M 4-weg cassette units zijn speciaal ontworpen voor inbouw in een systeemplafond met 60x60 cm plafondplaten en worden afgewerkt met een uiterst dun decoratierooster van slechts 1 cm dikte. De inbouwhoogte van amper 24,5 cm maakt toepassing mogelijk in ruimtes met een zeer lage plafondhoogte. Dit vereenvoudigt de installatie, vooral in bestaande gebouwen.

Horizontale luchtstroom

De luchtstroom is instelbaar in zes verschillende uitblaashoeken. In horizontale stand wordt de lucht tochtvrij de ruimte ingeblazen.


Voorbeeld luchtverdeling bij de SLZ-M60VA

Horizontale instelling van luchtkleppen bij plafondhoogte van 2,7 m

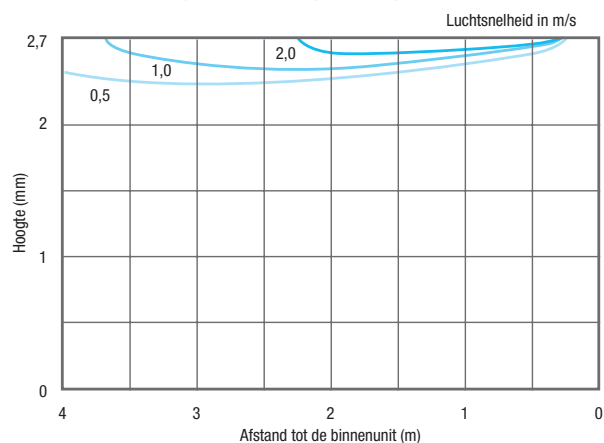

Optionele 3D i-See sensor

De 3D i-See sensor detecteert het aantal personen in de kamer en past de regeling overeenkomstig aan. Zijn er weinig personen in de kamer, dan wordt de afgegeven koelcapaciteit automatisch verlaagd om een nog efficiëntere werking te bekomen. Bij een continue afwezigheid van personen kan de unit overschakelen naar een energiebesparende mode. Afhankelijk van de instelling wordt de unit ook uitgeschakeld. Zodra een persoon de kamer betreedt, wordt de luchtuitblaas automatisch aangepast aan uw smaak.

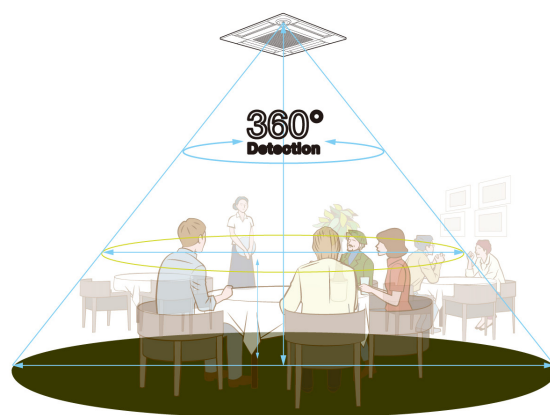




SLZ-M

- Op maat voor systeemplafond 60 x 60
- Zes verschillende uitblaashoeken
- SCOP tot 4,3 en SEER tot 6,7
- Energie-efficiëntieklasse tot A+/A++

Binnenunit		SLZ-M15FA	SLZ-M25FA	SLZ-M35FA	SLZ-M50FA	SLZ-M60FA
Rooster		SLP-2FALM	SLP-2FALM	SLP-2FALM	SLP-2FALM	SLP-2FALM
Koelcapaciteit bij 35°C (kW)		1,5	2,5 (1,4–3,2)	3,5 (0,7–3,9)	4,6 (1,0–5,2)	5,7 (1,5–6,3)
Verwarmingscapaciteit bij 7°C (kW)		1,7	3,2 (1,3–4,2)	4,0 (1,0–5,0)	5,0 (1,3–5,5)	6,4 (1,6–7,3)
Verwarmingscapaciteit bij -10°C (kW)		1,9	1,9 (0,8–2,5)	2,4 (1,0–3,0)	3,0 (1,0–3,3)	4,8 (1,0–4,4)
SEER	Koelen	-	6,3	6,7	6,3	6,2
SCOP	Verwarmen	-	4,3	4,3	4,2	4,1
Energie-efficiëntieklasse	Koelen	-	A++	A++	A++	A++
	Verwarmen	-	A+	A+	A+	A+
Jaarlijks elektriciteitsverbruik * (kWh)	Koelen	-	139	183	253	321
	Verwarmen	-	716	843	1191	1559
Gewicht (kg)		15,0 (18,0)	15,0 (18,0)	15,0 (18,0)	15,0 (18,0)	15,0 (18,0)
Geluidsniveau (dB(A)) **	Laag/Hoog	24 / 28	25 / 31	25 / 34	27 / 39	32 / 43
Afmetingen (mm) ***	B x D x H	570 x 570 x 245	570 x 570 x 245	570 x 570 x 245	570 x 570 x 245	570 x 570 x 245
Afmetingen rooster (mm) ****	B x D x H	625 x 625 x 10	625 x 625 x 10	625 x 625 x 10	625 x 625 x 10	625 x 625 x 10

Buitenunit		Multisplit MXZ	SUZ-M25VA	SUZ-M35VA	SUZ-M50VA	SUZ-M60VA
Geluidsniveau koelen/verwarmen dB(A)			45 / 46	48 / 48	48 / 49	49 / 51
Afmetingen (mm)	B x D x H	Gegevens over de MXZ multisplit vindt u vanaf pagina 40	800 x 285 x 550	800 x 285 x 550	800 x 285 x 714	840 x 330 x 880
Gewicht (kg)			30	35	41	54
Voedingsspanning (V, fase, Hz)			220–240, 1, 50	220–240, 1, 50	220–240, 1, 50	220–240, 1, 50
Afzekerings (A)			10	10	20	20

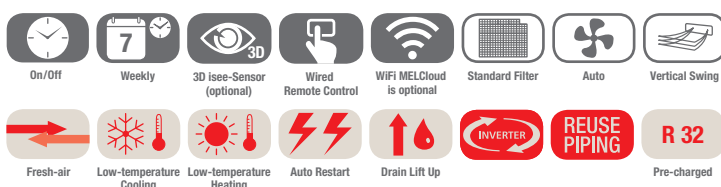

* Verbruik volgens het ErP-label. Het werkelijk energieverbruik hangt af van het gebruik en de locatie van het apparaat.

** Geluidsniveau gemeten op 1,5 m onder de unit in koeling.

*** Vereiste inbouwhoogte. **** Zichtbare roosterhoogte.

Onze klimatisatiesystemen en warmtepompen bevatten gefluoreerde broeikasgassen R410A of R32.